

CEMBRIT

# Cembrit Construction

Sterk fasadeplate i fibersement  
Godt egnet for et tøft nordisk klima  
(tidligere produktnavn var Frontex Ubehandlet)





# Sterk overflate

Vedlikeholdsfri, fuktbestandig og brannsikker



Cembrit Construction (Frontex) er en sementbasert plate med armering av organiske fibre. Gamle og gjennomprøvde materialer tvers igjennom.

Cembrit Construction er sterk, stiv og brannsikker.

Cembrit Construction har vært brukt i over 30 år i nordisk klima.

Fasadeplaten fungerer uten å bli påvirket av verken frost, varme, fukt eller sopp.

Platen er alkalisk og utsettes ikke for mugg, sopp og råte selv i svært fuktige rom - så som for eksempel krypkjellere.

Det vanligste er at platen males på byggeplassen med diffusjonsåpen mur- og betongmaling (akalieresistent).

Cembrit Construction fasadeplate finnes også som grunnet.

Cembrit Construction kan også stå ubehandlet, den tåler å eksponeres som den er og ser "levende" ut med sin sementgrå platefarge og noen fargeforskjeller som kan forekomme.

- Vedlikeholdsfri
- Lydisolerende
- Overmalbar
- Fuktbestandig
- Frostsikker
- Brannsikker





# Bruksområder

En fibersementplate med mange bruksområder. Cembrit Construction benyttes så vel i nybygg som til rehabilitering. Som hel fasade eller kombinert med andre fasadematerialer. Den benyttes på alle typer bygg, slik som kontorbygninger, skoler, sportshaller, hoteller, bolighus, lager, landbruksbygg og støyskjermer.




- Kontorbygg
- Skoler
- Idrettshaller
- Hoteller
- Bolighus
- Landbruksbygg
- Lager
- Støyskjermer



# Ekstremt sterk

Cembrit Construction har vært benyttet i nordisk klima i mer enn 30 år med kun positive erfaringer.

Cembrit Constructions egenskaper gjør at den ofte benyttes i ekstremt utsatte bygningsdeler. Platen kan monteres som enkel sokkelplate direkte på grunnmuren, men luftet (se fig). Cembrit Construction benyttes også til prefabrikkerte grunnmurselementer og støyskjermer.

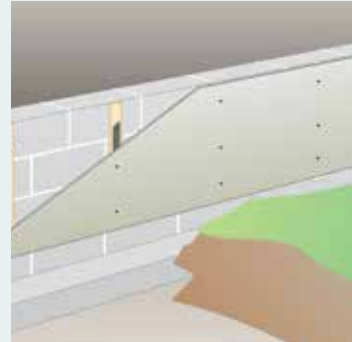

Platen kan monteres som enkel sokkelplate, direkte på grunnmuren men luftet. Cembrit Construction benyttes også til prefabrikkerte grunnmurselementer.





# Overflate- behandling

Cembrit Construction tåler alle normale klima-belastninger og krever i seg selv ingen beskyttende overflatebehandling. Platens overflate er jevn. Fargeforskjeller vil forekomme innen hver enkelt plate, fra plate til plate og fra produksjon til produksjon. Siden platen er alkalisk, (ph ca 11) må det benyttes diffusjonsåpen mur og betongmaling (akalieresistent).

Ønskes en overflatebehandling som ikke er alkaliebestandig, skal platen grunnes med alkalieresistent primer. Diffusjonstette farger krever at platene sperrelakkeres på baksiden.

Platene skal før overflate-behandling være tørre og støvfrie. Kontakt Cembrit as for ytterligere informasjon ved maling på byggeplass.

# CEMBRIT

## Cembrit as

Landets ledende leverandør av fibersementplater til utvendige og innvendige kledninger samt yttertak.

## Teknisk service

Vårt landsdekkende tekniske serviceapparat står gjerne til tjeneste med rådgivning i prosjekteringsfasen. Brosjyrer, byggtekniske anvisninger, monteringsanvisninger og referansebrosjyrer finner du også på [cembrit.no](http://cembrit.no)

## Vårt produktspekter:

Fasadeplater:	Cembrit Solid, Cembrit Patina Design Line, Cembrit Transparent, Cembrit Cover, Cembrit Construction (Frontex), Cembrit Plank Cembrit Windstopper
Bygningsplater:	Cetris, Cembrit Multi Force
Brannisolerende plater:	Cembrit Multi Force
Takplater:	Cembrit Bølgeplater
Trellsementplater:	Troldtekt Akustikk

## Forhandlere:

Våre produkter omsettes gjennom byggevareforhandlere over hele landet.

## Priser/leveringsprogram

Forhandler oppgir eksakte priser og betingelser levert ønsket adresse.

## CEMBRIT AS

Eternitveien 44  
3470 SLEMMESTAD  
NORGE

Tel.: +47 31 29 77 00

Fax: +47 31 29 77 01

[cembrit@cembrit.no](mailto:cembrit@cembrit.no)